



GLUE


## Quick-Step® Livyn trapprofiel Glue binnenhoek



Afwerkingsprofiel voor trappen en treden






### Productspecificaties:

- Inhoud: 1 voorgeboord profiel
- Afmetingen: 200 x 2,5 x 2,5 cm
- Bestelcode: QSVSTPINGLUE, te bestellen per 1 stuks
- Zeer dun profiel voor gebruik met **gelijmde** Livyn vloeren.
- Voor gebruik op trappen en treden.
- Slijtbestendig kwaliteitsvol aluminium, zilverkleurig.
- Plaatsing met schroeven en pluggen (niet inbegrepen).
- De vorm van het profiel vergroot het plaatsingscomfort: het camoufleert de snijlijnen als die niet 100% recht zijn

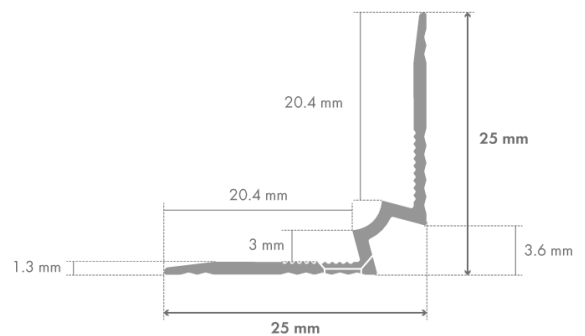

## Plaatsing

- Gebruik het profiel op elke binnenhoek van uw trap.
- Zorg ervoor dat de trede schoon, stofvrij en egaal is.
- Zaag het profiel op de juiste lengte.
- Het Quick-Step® trapprofiel heeft voorgeboorde verzonken gaten. Markeer de boorgaten met behulp van een pen op de ondergrond, zowel op de trede als op het zijvlak.
- Gebruik schroeven met een diameter van 5 mm.
- **Plaatsing op minerale ondergronden:** aluminium basisprofielen moeten stevig op het oppervlak vastgeschroefd worden.
- **Plaatsing op houten ondergronden:** beslis of er pluggen nodig zijn (hangt af van het type hout) of schroef het profiel anders rechtstreeks vast op de houten ondergrond.
- Breng de Quick-Step® One4all-lijm aan op het basisprofiel en egaliseer voorzichtig. Breng de lijm ook aan op de bovenkant van het profiel en egaliseer voorzichtig.
- Plaats vervolgens de Livyn planken.



## TIP:

- Met de Quick-Step® Livyn plaatsingstool en het Livyn mes kunt u de Livyn plank precies snijden zodat ze mooi aansluit in de binnenhoeken van uw trap.

