

INCIZO® ONDERPROFIEL VOOR TRAPTOEPASSING BIJ VINYL





NEVINCPBASE

Productomschrijving

Met het Incizo® profiel kunt u een trap maken die perfect in uw interieur past. U heeft een incizo/5in1 (VINCP(-)) nodig en het aparte onderprofiel voor trap (NEVINCPBASE1):

- Aluminium legering 6060 T66
- Aluminium niet geanodiseerd, niet gechromateerd

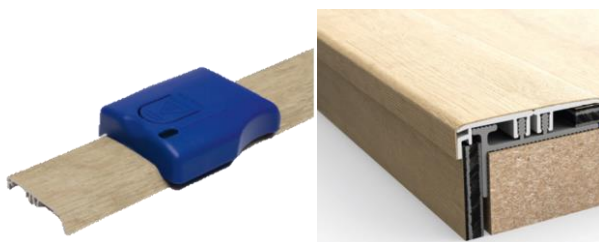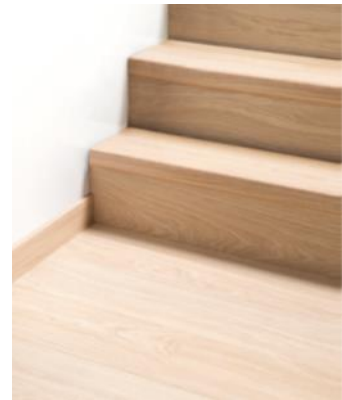

Installatie-instructies

WAARSCHUWING: LEES DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES BIJ UW ELEKTRISCHE GEREEDSCHAP AANDACHTIG EN VOLG ZE. DRAAG ALTIJD EEN VEILIGHEIDSBRIL.

Uitsluitend voor residentiële toepassingen .

- Verwijder alle rommel van de trappen en zorg ervoor dat alle trappen schoon en egaal zijn.
- Gebruik schroeven van 2,5 mm diameter. Gebruik een boortje van 3 mm diameter.



1. Begin bovenaan de trap en werk naar beneden toe.
 2. Meet het loopvlak.
 3. Zaag het aluminium onderprofiel op de juiste lengte.
 4. Breng lijm aan aan de onderzijde van het onderprofiel.
 5. Plaats het onderprofiel op het loopvlak. Schroef het in de trap, met een tussenafstand van 15 cm. Zorg ervoor dat de schroeven naar behoren verzonken zijn.
 6. Zaag een plank op de juiste maat. Klik indien nodig 2 planken samen en zaag alleen de groef van de laatste plank.
 7. Zaag het Incizo® profiel op de juiste lengte. Doe dit langzaam om te vermijden dat de PVC barst. Snij stuk X af van de Incizo® met het Incizo®-mes – zie instructies in de Incizo®-verpakking.
 8. Breng lijm aan op het onderprofiel en de rest van het loopvlak. Doe dit in een S-vorm met een dikte van +/- 3 mm.
 9. Wrijf de lijm goed open op het onderprofiel (bv. met een borstel).
- Het is belangrijk dat u onmiddellijk overgaat naar de volgende stap zodat het loopvlak nog steeds aangepast kan worden wanneer het Incizo® profiel wordt geplaatst.
10. Plak het Incizo® profiel horizontaal op het onderprofiel en pas de Incizo® en de plank aan voor een mooi egaal resultaat voor de traptrede. Druk het profiel voorzichtig van de ene kant van de rail naar de andere. Druk het tegen de vloer. Herhaal de plaatsing voor de rest van de treden. Gebruik de trap na plaatsing niet voor minstens 24 uur.

